

STEAMBLASTER®

based on experience



Tryk/Flow/Temperatur

- Højtryksdamp: 200 bar / 150 °C
- Varmt vand 300 bar / 25 liter pr. minut / 90 °C
- Koldt vand 300 bar / 25 liter pr. minut
- Ukrudd 110° / lavt tryk



Generelle specifikationer

- **Pumpe:** 350 bar / 25 liter/min
- **Motor:** Mitsubishi Diesel 3-cylindret vandkølet
- **Dieseltank:** 80 liter
- **Kedel:** 2x højtryksbrændere 500 bar
- **Temperaturvisning:** Digital
- **Afkalkningsmiddel:** 10 liter
- **Vandfilter:** patron
- **Vandtank:** 500 liter
- **Højtryksslange:** 50 meter manuel
- **Lavtryksslange:** 30 meter manuel





Egenskaber

- Den mest robuste damptrailer på markedet
- Enkle, men klare betjeningsenheder
- Minimum af elektronik for at forhindre fejl
- Vores egen design er baseret på mange års erfaring med damprensning
- Bygget med de mest pålidelige komponenter
- I overensstemmelse med alle maskinbestemmelser

- Vi har reduceret risikoen for tekniske fejl til et absolut minimum
- Den mest komplette trailer, der findes (SSP) (SMP)
- SteamBlaster® er ægte dansk kvalitet og design

Inkluderer

Standardtilbehør


- Højtrykspistol
- Lanse med roterende dyse
- Isoleret varmtvandslanse med dyseholder
- Isoleret dampslanse med dyseholder
- Ukrudtslanse og -pistol

Standardsikkerhedspakke (SSP)

- Brandslukker
- Førstehjælpssæt
- Trafikkegler (3 stk.)
- Sporingfunktion

Standardvedligeholdelsespakke (SMP)

- Værktøjskasse med værktøjer
- Reservedelspakke

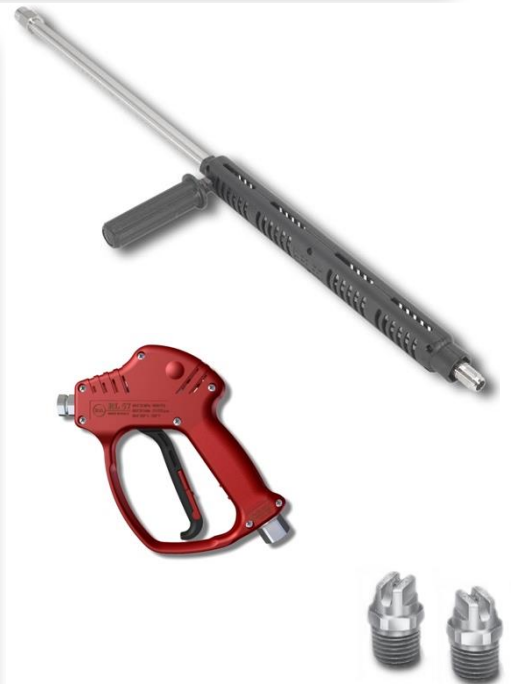

www.steamblaster.dk
Thomas Juhl Stefansen
+45 40 97 90 90
thomas@steamblaster.dk